




KOMPAKTNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA PLUG&PLAY

CPX

Hlavní komponenty pro tyto jednotky jsou **drženy skladem**, proto je dodací lhůta pouze **5 týdnů**. U katalogových jednotek navíc zůstává **možnost volit vnitřní vybavu** (typ filtrů, počet výměníků, typ vývodů, povrchová úprava, atd.).

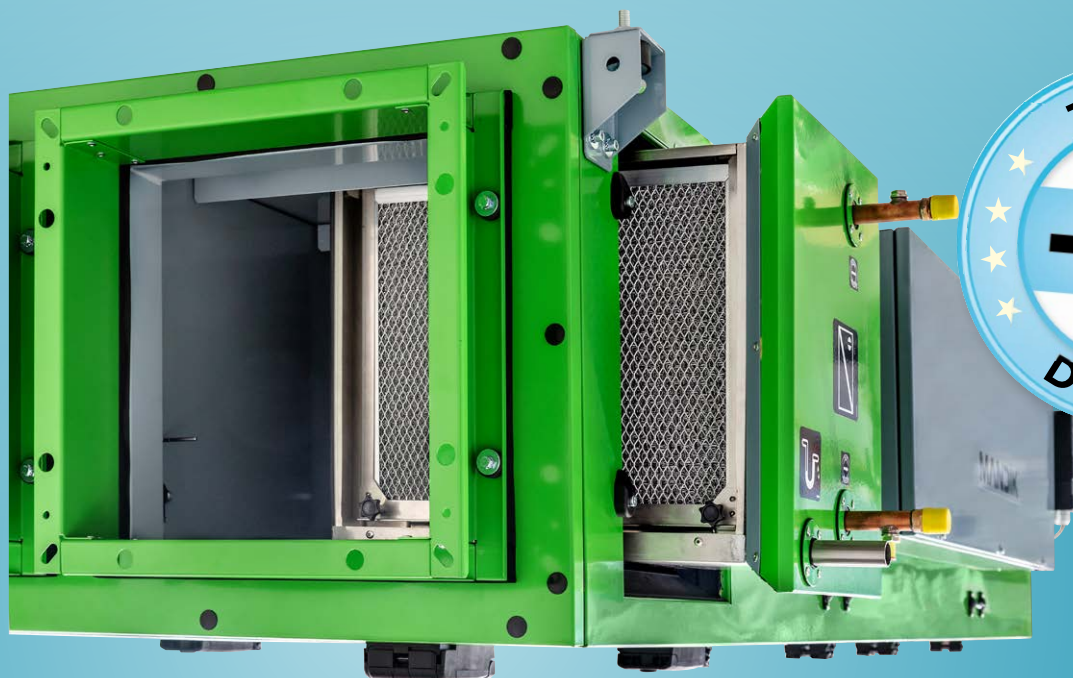

Rozměry:

	délka A × šířka B × výška C [mm]	
	*MIN	**MAX
CPX10	1911 × 825 × 487	2870 × 825 × 487
CPX15	1911 × 1045 × 487	2905 × 1065 × 487
CPX20	1863 × 1250 × 487	2870 × 1485 × 487
CPX28	2154 × 1490 × 536	3161 × 1576 × 536
CPX35	2154 × 1685 × 536	3190 × 1925 × 536

*MIN ROZMĚRY

Rámečkový filtr 96 mm, bez výměníků a rozvaděč vnější na boku (nutno připočítat 272 mm na rozvaděč a místo pro obsluhu). Rozměr je uveden čistě pro zařízení – bez klapky a tlumících vložek.

**MAX ROZMĚRY

Kapkové filtry 500 mm, s ohřívacem i chladičem, vnější klapky a rozvaděč vnější na boku (nutno připočítat 272 mm na rozvaděč a místo pro obsluhu). Rozměr je uveden čistě pro zařízení – bez klapky a tlumících vložek.

MANDÍK

MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika
Tel.: +420 311 706 706 | E-mail: mandik@mandik.cz

www.mandik.cz




VOLITELNÉ komponenty a provedení:

- › Provedení levé/pravé (dle pozice přívodního vzduchu)
- › Výměníky ohřev a chlazení – typ, počet výměníků a jejich poloha
- › Filtry – třída a typ
- › Kruhové/hranaté vývody
- › Vnitřní/vnější klapky
- › Povrchové úpravy
 - RAL – 7035, 9010, 9006, 9007
 - pozink
 - Aluzinek
 - nerez
- › Vnitřní/vnější rozvaděč
- › Typ opláštění (T2TB3, T2TB1)
- › S/bez MaR

Vzduchové výkony [m³/h]

Navržené průtoky jsou pro externí tlakové ztráty

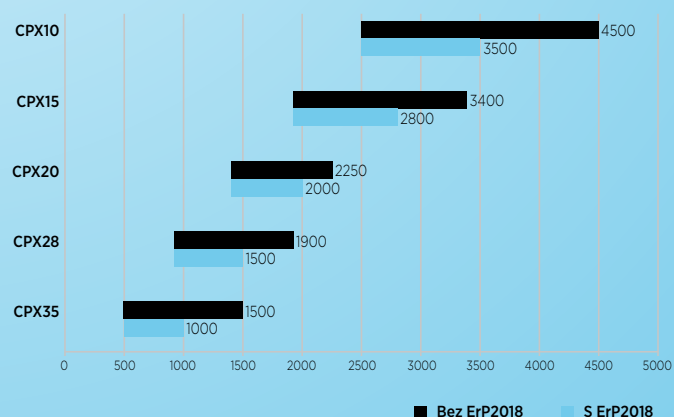

MaR

- › PLUG&PLAY
- › Jednoduché ovládání v několika variantách
- › Místní i vzdálené ovládání
- › Roční i týdenní časový program
- › Textový displej s přehledným zobrazením všech údajů
- › Volba zobrazení na displeji v libovolném evropském jazyce (standardně čeština)
- › Volba více provozních režimů
- › Regulace teploty a vlhkosti v přívodu nebo prostoru
- › Automatické rozpoznání potřeby topení nebo chlazení
- › Komplexní přesné řízení chodu vzduchotechniky
- › Přehledný výpis alarmových hlášení včetně historie
- › Změny důležitých parametrů až po zadání hesla (více úrovní)
- › Ovládá všechny standardní komponenty topení a chlazení
- › Jednotné značení připojovacích svorek
- › Ovládání z PC pomocí internetového prohlížeče (standardní dodávka) a následně z libovolného místa na internetu
- › Možnost vizualizační nadstavby
- › Možnost dodávky s libovolnou délkou kabelů pro montáž mimo umístění jednotky

MANDÍK

MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika
Tel.: +420 311 706 706 | E-mail: mandik@mandik.cz

www.mandik.cz